

Ordinateur compact OptiPlex 3000

Configuration et spécifications

Remarques, précautions et avertissements


 **REMARQUE** : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre produit.

 **PRÉCAUTION** : ATTENTION vous avertit d'un risque de dommage matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.

 **AVERTISSEMENT** : un AVERTISSEMENT signale un risque d'endommagement du matériel, de blessure corporelle, voire de décès.

Table des matières


Chapitre 1: Configurez votre ordinateur.....	4
Chapitre 2: Vues de l'ordinateur OptiPlex 3000 au format compact.....	9
Avant.....	9
Arrière.....	10
Vue intérieure de l'ordinateur.....	10
Chapitre 3: Caractéristiques du modèle OptiPlex 3000 au format compact.....	11
Dimensions et poids.....	11
Processeur.....	11
Chipset.....	12
Système d'exploitation.....	12
Mémoire.....	13
Matrice de mémoire.....	13
Ports externes.....	14
Logements internes.....	14
Ethernet.....	14
Module sans fil.....	15
Audio.....	15
Stockage.....	16
RAID (Redundant Array of Independent Disks).....	17
Valeurs nominales d'alimentation.....	17
Connecteur de bloc d'alimentation.....	18
Processeur graphique – intégré.....	18
Matrice de support de l'affichage multiple.....	18
Processeur graphique - séparé.....	19
Matrice de support de l'affichage multiple.....	19
Sécurité du matériel.....	20
Spécifications environnementales.....	20
Conformité aux normes.....	21
Environnement de stockage et de fonctionnement.....	21
Stratégie de support technique Dell.....	22
Chapitre 4: Obtenir de l'aide et contacter Dell.....	23

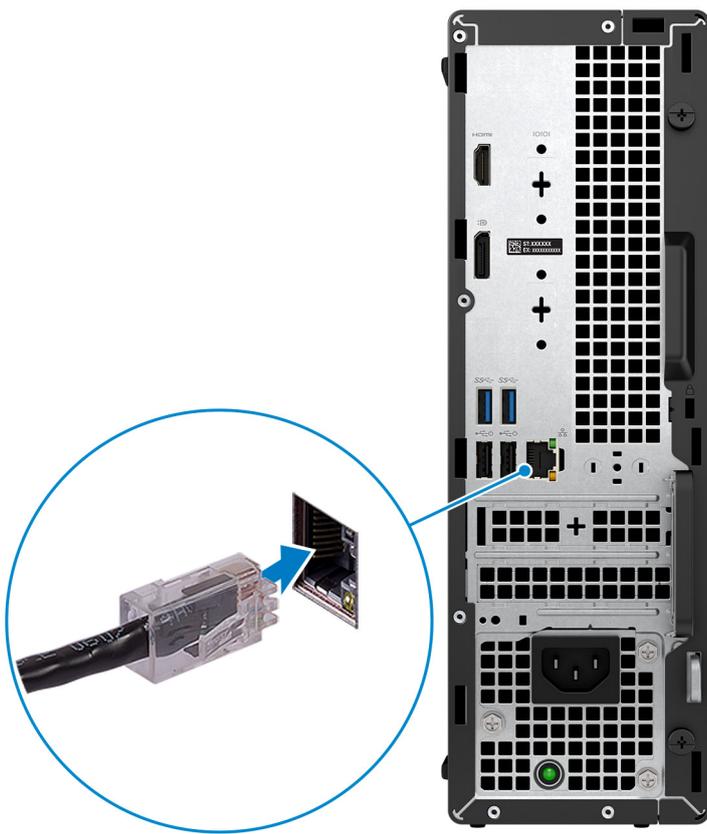

3. Branchement de l'écran.



4. Branchement du câble d'alimentation.

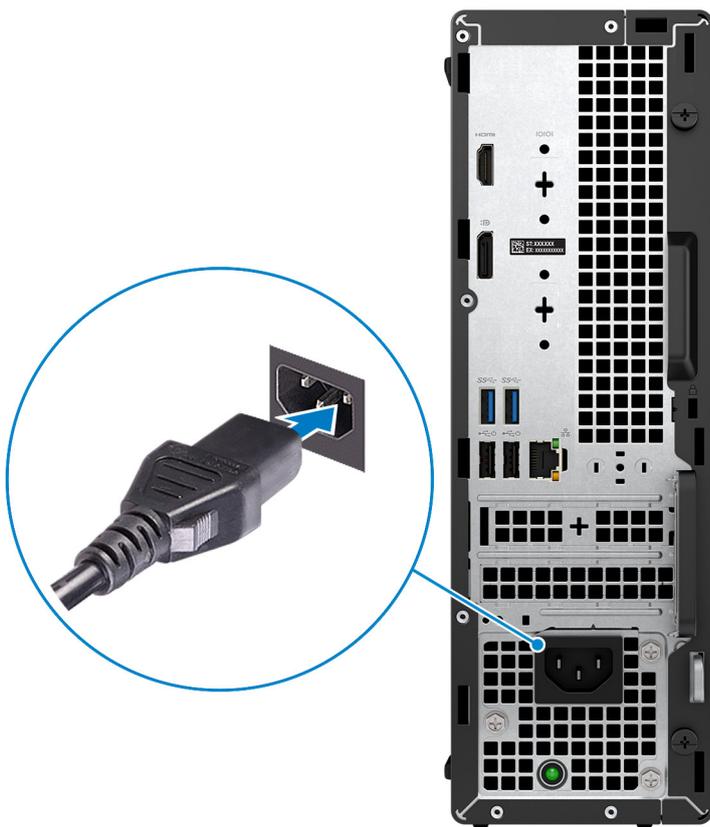

5. Appui sur le bouton d'alimentation.



6. Terminez la configuration du système d'exploitation.

Pour Ubuntu :

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration. Pour en savoir plus sur l'installation et la configuration du système Ubuntu, consultez les articles de la base de connaissances [000131655](#) et [000131676](#) à l'adresse www.dell.com/support.

Pour Windows :

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration. Lors de la configuration, Dell recommande les étapes suivantes :

- Connectez-vous à un réseau pour obtenir les mises à jour Windows.
 - ❗ **REMARQUE :** Si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.
- Si vous êtes connecté à Internet, connectez-vous avec un compte Microsoft ou créez-en un. Si vous n'êtes pas connecté à Internet, créez un compte hors ligne.
- Dans l'écran **Support et protection**, entrez vos coordonnées.

7. Repérez et utilisez les applications Dell depuis le menu Démarrer de Windows (Recommandé).

Tableau 1. Localisez les applications Dell


Ressources	Description
	<p>My Dell</p> <p>Emplacement centralisé pour les applications Dell clés, articles d'aide, et autres informations importantes relatives à votre ordinateur. Il vous informe également sur l'état de la garantie, les accessoires recommandés, et les mises à jour logicielles, si disponibles.</p>

Tableau 1. Localisez les applications Dell (suite)

Ressources	Description
	<p>SupportAssist</p> <p>SupportAssist détecte de manière proactive et prédictive les problèmes matériels et logiciels sur votre ordinateur et automatise le support technique Dell. Il gère les problèmes de performances et de stabilisation, cible les menaces de sécurité, surveille et détecte les problèmes liés au matériel. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide de l'utilisateur pour SupportAssist pour les ordinateurs de bureau sur www.dell.com/serviceabilitytools. Cliquez sur SupportAssist puis sur SupportAssist pour les ordinateurs de bureau.</p> <p> REMARQUE : Dans SupportAssist, cliquez sur la date d'expiration de la garantie pour renouveler ou mettre à niveau votre garantie.</p>
	<p>Dell Update</p> <p>Mettez à jour votre ordinateur avec les correctifs critiques et les pilotes de périphériques les plus récents, dès qu'ils sont disponibles. Pour en savoir plus sur l'utilisation de Dell Update, consultez l'article de la base de connaissances 000149088 à l'adresse www.dell.com/support.</p>
	<p>Dell Digital Delivery</p> <p>Téléchargez des applications logicielles, achetées mais non pré-installées sur votre ordinateur. Pour en savoir plus sur l'utilisation de Dell Digital Delivery, consultez l'article de la base de connaissances 000129837 à l'adresse www.dell.com/support.</p>


Vues de l'ordinateur OptiPlex 3000 au format compact

Avant

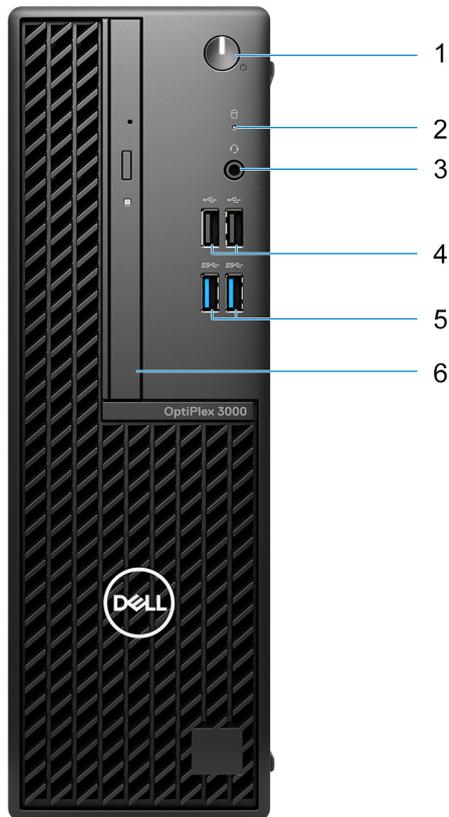

1. Bouton d'alimentation
2. Voyant d'activité du disque dur
3. Port audio universel
4. Ports USB 2.0
5. Ports USB 3.2 Gen 1
6. Lecteur optique fin (en option)

Arrière

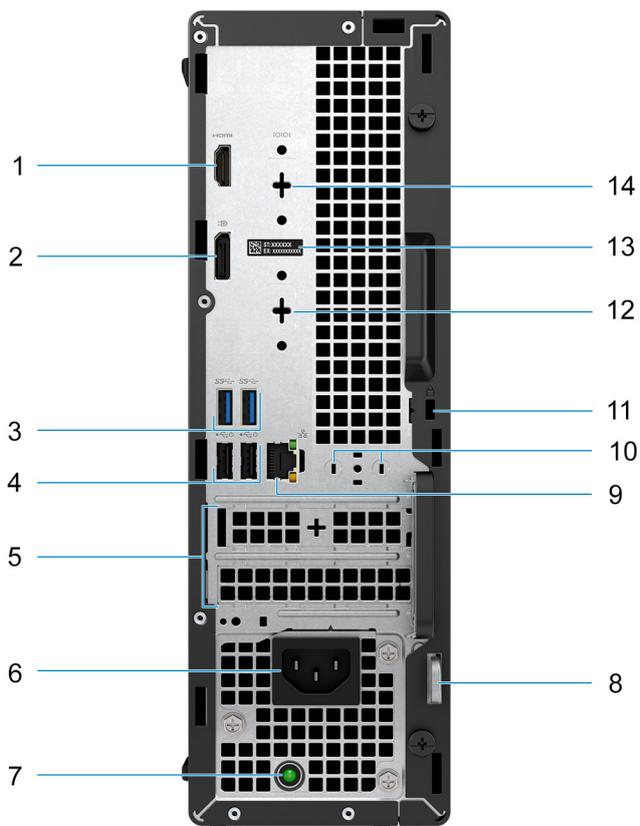

1. Port HDMI 1.4b
2. Port DisplayPort 1.4
3. Deux ports USB 3.2 Gen 1
4. Deux ports USB 2.0 avec Smart Power activé
5. Deux logements de cartes d'extension
6. Port d'alimentation
7. Voyant de diagnostic de l'alimentation
8. Anneau pour cadenas
9. Port Ethernet RJ45
10. Emplacement d'antenne externe
11. Logement pour câble de sécurité Kensington
12. Port HDMI 2.0b/DisplayPort 1.4/Port VGA (en option)
13. Étiquette du numéro de série
14. Port série (en option)

Vue intérieure de l'ordinateur

- 1.
- 1.

Caractéristiques du modèle OptiPlex 3000 au format compact

Dimensions et poids

Le tableau suivant répertorie la hauteur, la largeur, la profondeur et le poids de votre ordinateur OptiPlex 3000 au format compact.

Tableau 2. Dimensions et poids

Description	Valeurs
Hauteur	290,00 mm (11,42 pouces)
Largeur	92,71 mm (3,65 pouces)
Profondeur	292,80 mm (11,53 pouces)
Poids  REMARQUE : Le poids de votre ordinateur dépend de la configuration commandée et de divers facteurs liés à la fabrication.	<ul style="list-style-type: none"> Minimum : 3,71 kg (8,18 lb) Maximum : 5,03 kg (11,09 lb)

Processeur

Le tableau suivant répertorie les détails des processeurs pris en charge par votre OptiPlex 3000 au format compact.

Tableau 3. Processeur

Description	Type de processeur	Puissance du processeur	Nombre de cœurs du processeur	Nombre de threads du processeur	Vitesse du processeur	Mémoire cache de processeur	Carte graphique intégrée
Option un	Intel Core i3-12100 de 12 ^e génération	60 W	4	8	3,30 GHz à 4,30 GHz	12 Mo	Intel UHD 730
Option deux	Intel Core i3-12300 de 12 ^e génération	60 W	4	8	3,50 GHz à 4,40 GHz	12 Mo	Intel UHD 730
Option trois	Intel Core i5-12400 de 12 ^e génération	65 W	6	12	2,50 GHz à 4,40 GHz	18 Mo	Intel UHD 730
Option quatre	Intel Core i5-12500 de 12 ^e génération	65 W	6	12	3 GHz à 4,6 GHz	18 Mo	Carte graphique Intel UHD 770
Option cinq	Intel Core i5-12600 de 12 ^e génération	65 W	6	12	3,30 GHz à 4,80 GHz	18 Mo	Carte graphique Intel UHD 770

Tableau 3. Processeur (suite)

Description	Type de processeur	Puissance du processeur	Nombre de cœurs du processeur	Nombre de threads du processeur	Vitesse du processeur	Mémoire cache de processeur	Carte graphique intégrée
Option six	Intel Celeron G 6900	46 W	2	2	Jusqu'à 3,40 GHz	4 Mo	Carte graphique Intel UHD 710
Option sept	Intel Celeron G 6900T	35 W	2	2	Jusqu'à 2,80 GHz	4 Mo	Carte graphique Intel UHD 710
Option huit	Intel Pentium Gold G7400	46 W	2	4	Jusqu'à 3,70 GHz	6 Mo	Carte graphique Intel UHD 710
Option neuf	Intel Pentium Gold G7400T	35 W	2	4	Jusqu'à 3,10 GHz	6 Mo	Carte graphique Intel UHD 710

Chipset

Le tableau suivant répertorie les détails du chipset pris en charge par votre ordinateur OptiPlex 3000 au format compact.

Tableau 4. Chipset

Description	Valeurs
Chipset	Intel B660
Processeur	Intel Core i3/i5 de 12 ^e génération, Intel Celeron et Intel Pentium Gold
Largeur de bus DRAM	64 bits, bicanal
EPROM Flash	32 + 16 Mo
bus PCIe	Jusqu'à Gen 3.0

Systeme d'exploitation

Votre ordinateur OptiPlex 3000 au format compact prend en charge les systèmes d'exploitation suivants :

- Windows 11 Famille 64 bits
- Windows 11 Professionnel 64 bits
- Passage à une version antérieure de Windows 11 (image Windows 10)
- Windows 11 Professionnel National Éducation 64 bits
- Windows 11 CMIT Government Edition, 64 bits (Chine uniquement)
- Kylin Linux Desktop version 10.1 (Chine uniquement)
- Ubuntu Linux 20.04 LTS, 64 bits

Mémoire

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques techniques de la mémoire de votre ordinateur OptiPlex 3000 au format compact.

Tableau 5. Caractéristiques de la mémoire

Description	Valeurs
Logements de mémoire	Deux logements UDIMM
Type de mémoire	DDR4 bicanale
Vitesse de la mémoire	3 200 MHz
Configuration mémoire maximale	64 Go
Configuration mémoire minimale	4 Go
Taille de la mémoire par logement	4 Go, 8 Go, 16 Go et 32 Go
Configurations de mémoire reconnues	<ul style="list-style-type: none"> • Mémoire 4 Go, 1 x 4 Go, DDR4, 3 200 MHz, monocanale • Mémoire 8 Go, 1 x 8 Go, DDR4, 3 200 MHz, monocanale • 8 Go, 2 x 4 Go, DDR4, 3 200 MHz, bicanale • Mémoire 16 Go, 1 x 16 Go, DDR4, 3 200 MHz, monocanale • 16 Go, 2 x 8 Go, DDR4, 3 200 MHz, bicanale • Mémoire 32 Go, 1 x 32 Go, DDR4, 3 200 MHz, monocanale • 32 Go, 2 x 16 Go, DDR4, 3 200 MHz, bicanale • 64 Go, 2 x 32 Go, DDR4, 3 200 MHz, bicanale

Matrice de mémoire

Le tableau suivant répertorie les configurations de mémoire prises en charge par votre ordinateur OptiPlex 3000 au format compact.

Tableau 6. Matrice de mémoire

Configuration	Logement	
	UDIMM1	UDIMM2
4 Go de mémoire DDR4	4G	
8 Go DDR4	4G	4G
8 Go DDR4	8 G	
16 Go DDR4	8 G	8 G
16 Go DDR4	16 G	
32 Go DDR4	16 G	16 G
32 Go DDR4	32 G	
64 Go DDR4	32 G	32 G

Ports externes

Le tableau suivant répertorie les ports externes de votre ordinateur OptiPlex 3000 au format compact.

Tableau 7. Ports externes

Description	Valeurs
Port réseau	Un port RJ45 Ethernet (à l'arrière)
Ports USB	<ul style="list-style-type: none">• Deux ports USB 2.0 (à l'avant)• Deux ports USB 3.2 Gen 1 (avant)• Deux ports USB 3.2 Gen 1 (arrière)• Deux ports USB 2.0 avec Smart Power On (à l'arrière)
Port audio	<ul style="list-style-type: none">• Un port audio universel (à l'avant)
Port vidéo	<ul style="list-style-type: none">• Un port DisplayPort 1.4• Un port HDMI 2.0b• Un port VGA/HDMI 2.0b/DisplayPort 1.4 (en option)
Lecteur de carte multimédia	Non pris en charge
Port de l'adaptateur d'alimentation	Non pris en charge
Logement pour câble de sécurité	<ul style="list-style-type: none">• Un logement antivol Kensington• Un anneau pour cadenas

Logements internes

Le tableau suivant répertorie les logements internes de votre ordinateur OptiPlex 3000 au format compact.

Tableau 8. Logements internes

Description	Valeurs
Extension PCIe	<ul style="list-style-type: none">• Un logement PCIe Gen 3 x16 demi-hauteur• Un logement PCIe Gen 3 x1 demi-hauteur
SATA	<ul style="list-style-type: none">• Deux logements SATA 3.0 pour disque dur de 2,5 pouces/3,5 pouces et lecteur optique compact
M.2	<ul style="list-style-type: none">• Un logement M.2 2230 pour carte Wi-Fi et Bluetooth• Un logement M.2 2230/2280 pour disque SSD <p> REMARQUE : Pour en savoir plus sur les fonctionnalités des différents types de cartes M.2, consultez l'article de la base de connaissances 000144170 à l'adresse www.dell.com/support.</p>

Ethernet

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques du réseau local Ethernet (LAN) de votre OptiPlex 3000 au format compact.

Tableau 9. Caractéristiques Ethernet

Description	Valeurs
Model number (Numéro de modèle)	Realtek 8111HSD

Tableau 9. Caractéristiques Ethernet (suite)

Description	Valeurs
Taux de transfert	10/100/1 000 Mbit/s

Module sans fil

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques techniques du module WLAN (Wireless Local Area Network) de l'ordinateur OptiPlex 3000 au format compact.

Tableau 10. Caractéristiques du module sans fil

Description	Option 1	Option 2	Option 3
Numéro de modèle	Intel AX210	Realtek RTL8821CE	Realtek RTL8822CE
Taux de transfert	Jusqu'à 2 400 Mbit/s	Jusqu'à 433 Mbit/s	Jusqu'à 867 Mbit/s
Bandes de fréquence prises en charge	2,4 GHz/5/6 GHz  REMARQUE : La fréquence de 6 GHz est prise en charge sur les ordinateurs équipés du système d'exploitation Windows 11 uniquement.	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz
Normes de la technologie sans fil	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) • Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) • Wi-Fi 6E (WiFi 802.11ax) 	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) • Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) • Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax) 	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) • Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)
Chiffrement	<ul style="list-style-type: none"> • WEP 64 bits et 128 bits • AES-CCMP 128 bits • TKIP • AES-GCMP 256 bits 	<ul style="list-style-type: none"> • WEP 64 bits et 128 bits • AES-CCMP 128 bits • TKIP 	<ul style="list-style-type: none"> • WEP 64 bits et 128 bits • AES-CCMP 128 bits • TKIP
Bluetooth	5.2	5.0	5.0

Audio

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques audio de votre ordinateur OptiPlex 3000 au format compact.

Tableau 11. Caractéristiques audio

Description	Valeurs
Type d'audio	Audio haute définition à 4 canaux
Contrôleur audio	Contrôleur audio Realtek ALC3246-CG
Interface audio interne	Intel HDA (audio haute définition)
Interface audio externe	Un port audio universel (à l'avant)

Stockage

Cette section répertorie les options de stockage de votre ordinateur OptiPlex 3000 au format compact.

Tableau 12. Baie de stockage

Stockage		Disque dur de 2,5 pouces	Disque dur de 3,5 pouces	1 ^{er} socket M.2 (2230/2280)	2 ^e socket M.2 via carte PCI e	1 ^{er} périphérique amorçable
Disque dur de 2,5 pouces		Oui	Non	Non	Non	Disque dur de 2,5 pouces
Disque dur de 3,5 pouces		Non	Oui	Non	Non	Disque dur de 3,5 pouces
Disque SSD M.2		Non	Non	Oui	Non	1 ^{er} disque SSD M.2
Disque SSD M.2	Disque dur de 3,5 pouces	Non	Oui	Oui	Non	1 ^{er} disque SSD M.2
Disque SSD M.2	Disque dur/SSD de 2,5 pouces	Oui	Non	Oui	Non	1 ^{er} disque SSD M.2
Disque SSD M.2	Disque SSD M.2 (carte d'extension)	Non	Non	Oui	Oui	1 ^{er} disque SSD M.2
Disque SSD M.2	Disque SSD M.2 (carte d'extension)	Disque dur de 3,5 pouces	Non	Oui	Oui	1 ^{er} disque SSD M.2
Disque SSD M.2	Disque SSD M.2 (carte d'extension)	Disque dur de 2,5 pouces	Oui	Non	Oui	1 ^{er} disque SSD M.2

Tableau 13. Caractéristiques du stockage

Type de stockage	Type d'interface	Capacité
Disque dur de 2,5 pouces à 7 200 tr/min	SATA 3.0	Jusqu'à 1 To
Disque dur 2,5 pouces, 7 200 tr/min, autochiffrement Opal	SATA 3.0	500 Go
Disque dur de 3,5 pouces à 5400 tr/min	SATA 3.0	4 To
Disque dur de 3,5 pouces à 7200 tr/min	SATA 3.0	Jusqu'à 2 Go
Disque SSD M.2 2230, classe 35	PCIe NVMe Gen 3 x4	Jusqu'à 512 Go
Disque SSD M.2 2230, classe 35	PCIe NVMe Gen 4x4	512 Go
Disque SSD M.2 2230, classe 35, à autochiffrement, Opal 2.0, FIPS	PCIe NVMe Gen 3 x4	256 Go
Disque SSD M.2 2280, classe 40	PCIe NVMe Gen 3 x4	Jusqu'à 2 Go
Disque SSD M.2 2280, classe 40	PCIe NVMe Gen 4x4	Jusqu'à 512 Go
Disque SSD à autochiffrement Opal 2.0 FIPS, M.2 2280, classe 40	PCIe NVMe Gen 4x4	Jusqu'à 1 To

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

Pour des performances optimales lors de la configuration des lecteurs en tant que volume RAID, Dell recommande d'utiliser des modèles de lecteurs identiques.

REMARQUE : RAID n'est pas pris en charge sur les configurations Intel Optane.

Les volumes RAID 0 (agrégés par bandes, performances) bénéficient d'une plus grande performance lorsque les lecteurs sont identiques, car les données sont réparties sur plusieurs lecteurs. Dans le cas contraire, toutes les opérations d'E/S avec une taille de bloc supérieure à la taille de répartition divisent les E/S et deviennent limitées par le lecteur le plus lent. En outre, les opérations d'E/S dont la taille de bloc est inférieure à la taille de répartition, quel que soit le lecteur cible, détermineront les performances, ce qui augmente la variabilité et entraîne des latences incohérentes. Cette variabilité est particulièrement prononcée pour les opérations d'écriture et peut s'avérer problématique pour les applications qui sont sensibles à la latence. Par exemple, les applications qui effectuent des milliers d'écritures aléatoires par seconde dans des blocs de petite taille.

Les volumes RAID 1 (en miroir, protection des données) bénéficient d'une plus grande performance lorsque les lecteurs sont identiques, car les données sont mises en miroir sur plusieurs lecteurs. Toutes les opérations d'E/S doivent être effectuées de la même manière sur les deux lecteurs. Par conséquent, lorsque les modèles sont différents, les performances de lecteur varient et les opérations d'E/S s'exécutent à la même vitesse que le lecteur le plus lent. Bien que cette opération ne subisse pas de problème de latence variable pour les petites opérations d'E/S aléatoires, comme c'est le cas avec RAID 0 sur des lecteurs hétérogènes, l'impact est néanmoins important, car le lecteur le plus performant devient limité pour tous les types d'E/S. L'un des pires exemples en termes de performances limitées est l'utilisation d'E/S sans tampon. Afin de garantir que les écritures sont entièrement transmises aux régions non volatiles du volume RAID, les E/S sans tampon contournent le cache (par exemple, en utilisant le bit du Force Unit Access dans le protocole NVMe) et l'opération d'E/S ne s'exécute pas tant que tous les lecteurs du volume RAID n'ont pas traité la demande de transmission des données. Ce type d'opération d'E/S nie complètement l'avantage d'un lecteur plus performant dans le volume.

Il est donc nécessaire de veiller à ce que non seulement le fournisseur, la capacité et la classe des lecteurs soient identiques, mais également le modèle spécifique. Les lecteurs d'un même fournisseur, ayant la même capacité et la même classe, peuvent avoir des caractéristiques de performances très différentes pour certains types d'opérations d'E/S. Par conséquent, la mise en correspondance par modèle garantit que les volumes RAID aient une baie homogène de lecteurs qui offrira tous les avantages d'un volume RAID sans engendrer de pénalités supplémentaires lorsqu'un ou plusieurs lecteurs du volume sont moins performants.

L'ordinateur OptiPlex 3000 au format compact prend en charge la configuration RAID avec plus d'un disque dur.

Valeurs nominales d'alimentation

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques de la puissance nominale de l'ordinateur OptiPlex 3000 au format compact.

Tableau 14. Valeurs nominales d'alimentation

Description	Option un	Option deux
Type	180 W (85 % d'efficacité, 80 PLUS Bronze)	300 W (92 % d'efficacité, 80 PLUS Platinum)
Tension d'entrée	90 VCA - 264 VCA	90 VCA - 264 VCA
Fréquence d'entrée	47 Hz, 63 Hz	47 Hz, 63 Hz
Courant d'entrée (maximal)	3 A	4,2 A
Courant de sortie (en continu)	<ul style="list-style-type: none">12 VA/15 A12 VB/14 A Mode veille : <ul style="list-style-type: none">12 VA/1,5 A12 VB/3,3 A	<ul style="list-style-type: none">12 VA/18 A12 VB/18 A Mode veille : <ul style="list-style-type: none">12 VA/1,5 A12 VB/3,3 A
Tension de sortie nominale	<ul style="list-style-type: none">12 VA12 VB	<ul style="list-style-type: none">12 VA12 VB
Plage de températures :		

Tableau 14. Valeurs nominales d'alimentation (suite)

Description	Option un	Option deux
En fonctionnement	de 5 °C à 45 °C (de 41 °F à 113 °F)	de 5 °C à 45 °C (de 41 °F à 113 °F)
Stockage	-40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)	-40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)

Connecteur de bloc d'alimentation

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques du connecteur de bloc d'alimentation de votre ordinateur OptiPlex 3000 au format compact.

Tableau 15. Connecteur de bloc d'alimentation

180 W (80 PLUS Bronze)	<ul style="list-style-type: none"> Un connecteur à 4 broches pour le processeur Un connecteur à 8 broches pour la carte système
300 W (80 PLUS Platinum)	<ul style="list-style-type: none"> Deux connecteurs à 4 broches pour le processeur Un connecteur à 8 broches pour la carte système

Processeur graphique – intégré

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques techniques du processeur graphique intégré pris en charge par votre ordinateur OptiPlex 3000 au format compact.

Tableau 16. Processeur graphique – intégré

Contrôleur	Prise en charge d'affichage externe	Taille de mémoire	Processeur
Carte graphique Intel UHD 710	<ul style="list-style-type: none"> Trois ports DisplayPort 1.4 	Mémoire système partagée	Processeurs Intel Pentium Gold G6900, G6900T, G7400 et G7400T
Intel UHD 730	<ul style="list-style-type: none"> Trois ports DisplayPort 1.4 	Mémoire système partagée	Processeurs Intel Core i3-12100, i3-12300 et i5-12400 de 12 ^e génération
Carte graphique Intel UHD 770	<ul style="list-style-type: none"> Trois ports DisplayPort 1.4 	Mémoire système partagée	Processeurs Intel Core i5-12500 et i5-12600 de 12 ^e génération

Matrice de support de l'affichage multiple

Le tableau suivant répertorie la matrice de support de l'affichage multiple pour votre ordinateur OptiPlex 3000 au format compact.

Tableau 17. Matrice de support de l'affichage multiple

Carte graphique	Radeon RX 640	Radeon 550	Radeon 540
Mémoire	4 Go	2 Go	1 Go
Ports	<ul style="list-style-type: none"> 2 ports Mini-DP 1.4 1 port DP 1.4 	<ul style="list-style-type: none"> 2 ports DP 1.4 	<ul style="list-style-type: none"> 2 ports DP 1.4
Écrans externes pris en charge avec Direct Connect	3	2	2
Écrans externes pris en charge avec DP Multi-Stream	4	4	4

Tableau 17. Matrice de support de l'affichage multiple (suite)

Carte graphique	Radeon RX 640	Radeon 550	Radeon 540
Écrans 4K pris en charge	DP 1.4 HBR2, 4 096 x 2 304 à 60 Hz	DP 1.4 HBR2, 4 096 x 2 304 à 60 Hz	DP 1.4 HBR2, 4 096 x 2 304 à 60 Hz
Écrans 5K pris en charge	Résolution en mosaïque 5K (5 120 x 2 880) prise en charge sur les panneaux DP. REMARQUE : nécessite deux câbles DP acheminés via deux DDI distincts depuis la source et utilisant le mécanisme DP-SST (Single Stream Transport).	Résolution en mosaïque 5K (5 120 x 2 880) prise en charge sur les panneaux DP. REMARQUE : nécessite deux câbles DP acheminés via deux DDI distincts depuis la source et utilisant le mécanisme DP-SST (Single Stream Transport).	Résolution en mosaïque 5K (5 120 x 2 880) prise en charge sur les panneaux DP. REMARQUE : nécessite deux câbles DP acheminés via deux DDI distincts depuis la source et utilisant le mécanisme DP-SST (Single Stream Transport).
Résolution	5 120 x 2 880 à 60 Hz	5 120 x 2 880 à 60 Hz	5 120 x 2 880 à 60 Hz
Puissance totale	50 W	50 W	50 W

Processeur graphique - séparé

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques techniques du processeur graphique séparé pris en charge par votre ordinateur OptiPlex 3000 au format compact.

Tableau 18. Processeur graphique - séparé

Contrôleur	Prise en charge d'affichage externe	Taille de mémoire	Type de mémoire
AMD Radeon RX640	<ul style="list-style-type: none"> Deux ports Mini DisplayPort 1.4 Un port DisplayPort 1.4 	4 Go	GDDR5
AMD Radeon 550	Deux ports DisplayPort 1.4	2 Go	GDDR5
AMD Radeon 540	Deux ports DisplayPort 1.4	1 Go	GDDR5

Matrice de support de l'affichage multiple

Le tableau suivant répertorie la matrice de support de l'affichage multiple pour votre ordinateur OptiPlex 3000 au format compact.

Tableau 19. Matrice de support de l'affichage multiple

Description	Option 1	Option 2	Option 3
Carte graphique intégrée	Intel UHD 710	Intel UHD 730	Intel UHD 770
Module en option	Carte avec port VGA (1 920 x 1 200 à 60 Hz) en option Carte avec port DP 1.4 (5 120 x 3 200 à 60 Hz) en option Carte avec port HDMI 2.0 (4 096 x 2 160 à 60 Hz) en option Carte avec port Type-C (5 120 x 3 200 à 60 Hz) en option	Carte avec port VGA (1 920 x 1 200 à 60 Hz) en option Carte avec port DP 1.4 (5 120 x 3 200 à 60 Hz) en option Carte avec port HDMI 2.0 (4 096 x 2 160 à 60 Hz) en option Carte avec port Type-C (5 120 x 3 200 à 60 Hz) en option	Carte avec port VGA (1 920 x 1 200 à 60 Hz) en option Carte avec port DP 1.4 (5 120 x 3 200 à 60 Hz) en option Carte avec port HDMI 2.0 (4 096 x 2 160 à 60 Hz) en option Carte avec port Type-C (5 120 x 3 200 à 60 Hz) en option
Écrans 4K pris en charge	DP 1.4 HBR2, 4 096 x 2 304 à 60 Hz	DP 1.4 HBR2, 4 096 x 2 304 à 60 Hz	DP 1.4 HBR2, 4 096 x 2 304 à 60 Hz

Tableau 19. Matrice de support de l'affichage multiple (suite)

Description	Option 1	Option 2	Option 3
Écrans 5K pris en charge	Résolution en mosaïque 5K (5 120 x 2 880) prise en charge sur les panneaux DP. REMARQUE : nécessite deux câbles DP acheminés via deux DDI distincts depuis la source et utilisant le mécanisme DP-SST (Single Stream Transport).	Résolution en mosaïque 5K (5 120 x 2 880) prise en charge sur les panneaux DP. REMARQUE : nécessite deux câbles DP acheminés via deux DDI distincts depuis la source et utilisant le mécanisme DP-SST (Single Stream Transport).	Résolution en mosaïque 5K (5 120 x 2 880) prise en charge sur les panneaux DP. REMARQUE : nécessite deux câbles DP acheminés via deux DDI distincts depuis la source et utilisant le mécanisme DP-SST (Single Stream Transport).

Sécurité du matériel

Le tableau suivant répertorie la sécurité du matériel de votre ordinateur OptiPlex 3000 au format compact.

Tableau 20. Sécurité du matériel

Sécurité du matériel
Logement pour câble de sécurité Kensington
Anneau pour cadenas
Prise en charge du logement antivol du boîtier
Commutateur d'intrusion de boîtier
Gaine de câble à verrou
Alertes d'altération de la chaîne logistique
SafelD avec module TPM (Trusted Platform Module) 2.0
Clavier à carte à puce (FIPS)
Microsoft 10 Device Guard et Credential Guard (Enterprise SKU)
Microsoft Windows Bitlocker
Suppression des données du disque dur local via le BIOS (effacement sécurisé)
Disques de stockage à autochiffrement (Opal, FIPS)
Module TPM (Trusted Platform Module) 2.0
TPM Chine

Spécifications environnementales

Le tableau suivant répertorie les spécifications environnementales de votre ordinateur OptiPlex 3000 au format compact.

Tableau 21. Spécifications environnementales

Caractéristique	Valeurs
Emballage recyclable	Oui
Boîtier sans BFR/PVC	Non

Tableau 21. Spécifications environnementales (suite)

Caractéristique	Valeurs
Prise en charge des emballages à orientation verticale	Oui
Emballage multiple	Oui
Bloc d'alimentation écoénergétique	Standard
Conformité ENV0424	Oui

REMARQUE : Les emballages à base de fibres de bois contiennent au minimum 35 % de fibres de bois recyclées. Les emballages qui ne contiennent pas de fibres de bois ne sont pas applicables. Critères attendus requis pour EPEAT 2018.

Conformité aux normes

Le tableau suivant indique la conformité aux normes de votre ordinateur OptiPlex 3000 au format compact.

Tableau 22. Conformité aux normes

Conformité aux normes
Configurations EPEAT enregistrées disponibles
Configurations certifiées ENERGY STAR disponibles
Configurations compatibles avec les normes CEC MEPS (États-Unis) disponibles
Configurations compatibles avec les normes MEPS (Australie et Nouvelle-Zélande) disponibles
CEL
DEEE
Loi écoénergétique japonaise
e-Standby sud-coréen
RoHS UE
RoHS Chine

Environnement de stockage et de fonctionnement

Ce tableau répertorie les spécifications du stockage et du fonctionnement pour votre ordinateur OptiPlex 3000 au format compact.

Niveau de contaminants atmosphériques : G1 selon la norme ISA-S71.04-1985

Tableau 23. Environnement de l'ordinateur

Description	En fonctionnement	Stockage
Plage de températures	10 °C–35 °C (50 °F–95 °F)	De -40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)
Humidité relative (maximale)	20 à 80 % (sans condensation, température maximale au point de condensation = 26 °C)	5 à 95 % (sans condensation, température maximale au point de condensation = 33 °C)
Vibrations (maximales)*	0,26 Grms, aléatoire de 5 Hz à 350 Hz	1,37 Grms, aléatoire de 5 Hz à 350 Hz
Choc (maximal)	Impulsion semi-sinusoidale avec accélération de 40,20 cm/s (20 pouces/s) au plus	Impulsion semi-sinusoidale de 105 G avec accélération de 105,20 cm/s (52,5 pouces/s) au plus

Tableau 23. Environnement de l'ordinateur (suite)

Description	En fonctionnement	Stockage
Plage d'altitudes	de -15,2 m à 3 048 m (de 4,64 pieds à 10 000 pieds)	de -15,2 m à 10 668 m (de 4,64 pieds à 35 000 pieds)
⚠ PRÉCAUTION : Les plages de température de fonctionnement et de stockage peuvent différer d'un composant à l'autre. Le fonctionnement ou le stockage de l'appareil en dehors de ces plages pourrait avoir un impact sur les performances de composants spécifiques.		

* Mesurées à l'aide d'un spectre de vibrations aléatoire simulant l'environnement utilisateur.

† Mesuré à l'aide d'une impulsion semi-sinusoidale de 2 ms.

Stratégie de support technique Dell

Pour plus d'informations sur la règle de support, voir les articles de la base de connaissances [000181418](#), [000043920](#) et [000046323](#).

Obtenir de l'aide et contacter Dell

Ressources d'aide en libre-service

Vous pouvez obtenir des informations et de l'aide sur les produits et services Dell en utilisant ces ressources en libre-service :

Tableau 24. Ressources d'aide en libre-service

Ressources d'aide en libre-service	Emplacement de la ressource
Informations sur les produits et services Dell	www.dell.com
Application My Dell	
Conseils	
Contactez le support	Dans la recherche Windows, saisissez <code>Contact Support</code> , puis appuyez sur Entrée.
Aide en ligne concernant le système d'exploitation	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Accéder aux principales solutions et principaux diagnostics, pilotes et téléchargements, et en savoir plus sur votre ordinateur par le biais de vidéos, manuels et documents.	Votre ordinateur Dell dispose d'un numéro de série ou d'un code de service express comme identifiant unique. Pour afficher les ressources de support pertinentes pour votre ordinateur Dell, saisissez le numéro de série ou le code de service express sur www.dell.com/support . Pour plus d'informations sur le numéro de série de votre ordinateur, reportez-vous à la section Localiser le numéro de série de votre ordinateur .
Articles de la base de connaissances Dell pour traiter différents problèmes liés à l'ordinateur.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendez-vous sur www.dell.com/support. 2. Dans la barre de menus située en haut de la page Support, sélectionnez Support > Base de connaissances. 3. Dans le champ Recherche de la page Base de connaissances, entrez le mot-clé, le sujet ou le numéro de modèle, puis cliquez ou appuyez sur l'icône de recherche pour afficher les articles associés.

Contacteur Dell

Pour contacter Dell pour des questions commerciales, de support technique ou de service client, consultez le site www.dell.com/contactdell.

REMARQUE : Les disponibilités varient selon le pays ou la région et selon le produit, certains services peuvent être indisponibles dans votre pays ou région.

REMARQUE : Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet, les informations de contact figurent sur la preuve d'achat, le bordereau d'expédition, la facture ou le catalogue des produits Dell.